

Spezifikationen	X26 Ultra-N
Arbeitshöhe A	10 m (32 ft.)
Plattformhöhe B	7,93 m (26 ft.)
fahrbare Höhe maximal	7,93 m (26 ft.)
Plattformkapazität maximal	227 Kg (500 lbs.)
Plattformkapazität maximal CE	340 Kg (750 lbs.)
Plattformmaße (Deck ausgez)	1,71m x 3,2 m (28 in. x 126 in.)
Gewicht	2.358 Kg (5200 lbs.)
Funktionshöhe	2,18 m (86 in.)
Lagerhöhe (Geländer eingeklappt) E	1,99 m (78.25 in.)
Länge D	2,35 m (92.5 in.)
Breite C	0,82 m (32.5 in.)
Fahrgeschwindigkeit maximal mit angehobener Plattform	3,2 km/h (2.0 mph.) 0,8 km/h (0.5 mph.)
Steigfähigkeit	14,5° (26%)
Innerer Wendekreis	203 mm (8 in.)
Liftgeschwindigkeit - heben/senken	42 / 40 Sekunden
Fußleistenhöhe	152 mm (6 in.)
Steuersystem	übergangslos, proportionaler Einhand-Steuerhebel
Antriebssystem	Hydraulikmotoren an beiden Vorderreifen
Reifen	380 mm (15 in.) Durchmesser, Vollgummi, nicht markierend
Energiequelle	24V, 4 PS GS-Elektromotor, 4x6 V 235 Ah Batt.
Batterie-Ladegerät	90V - 240V, 25 Ampere automatisch
Feststellbremse	2 Räder, federauslösend, hyd. Freigabe

Die Spezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Photos und Tabellen in dieser Broschüre dienen nur zu Werbezwecke. Genauere Anweisung für die Anwendung und Instandhaltung dieser Geräte finden Sie in das dazugehörige UpRight-Bedienungshandbuch.

## Standardmerkmale

914 mm (3 ft.) ausziehbare Deckerweiterung mit Fußfreigabeschalter

Schnell einklappbare Sicherheitsgeländer

Aufklappbarer, hinterer Handlauf für ein schnelles Einsteigen

Kippalarm, Senkalarm

Nichtmarkierende Reifen

Auswählbarer Bewegungsalarm

Chassis-Schlüsselschalter

Ausschwenkbare Wartungsmodule

Gabelstaplertaschen

Wechselstromausgang an Plattform

Proportionalsteuerungen

Neues X-Serien Batterie-Ladegerät

5 Jahre Konstruktionsgarantie

## Optionen

Hupe


Entferbarer Joystick

Bordgenerator

Rundum-Blinkleuchte

Stundenzähler/  
Niederspannungsanzeige

Druckluftleitung zur Plattform

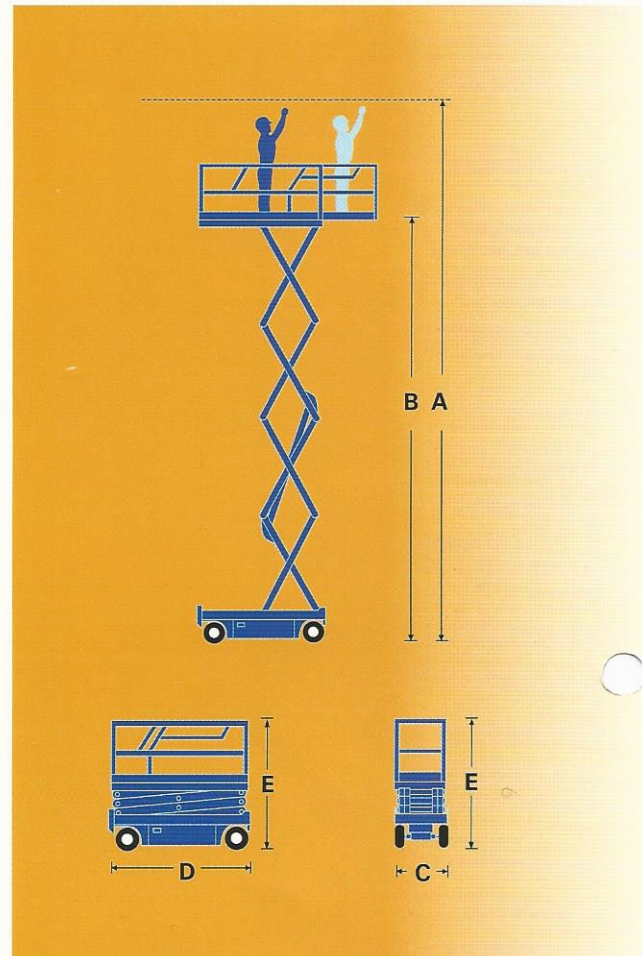

Entspricht den anwendbaren Vorschriften der OSHA und ANSI A92.6 - 1999.

**CE** Dieses Produkt hat eine CE-Zertifizierung, die mit allen wichtigen europäischen Maschinenvorschriften übereinstimmt.

Hergestellt von  
**UpRight**



Mit den schnell einklappbaren Sicherheitageländern und mit einer Breite von nur 25 mm paßt die X26 Ultra-N durch einfache Standardtürbreiten.

**RENT a LIFT**  
Maschinenvertrieb & Vermietung GmbH  
Industriestr. 45  
82194 Gröbenzell bei München

E-Mail: [miete@rentalift.net](mailto:miete@rentalift.net)  
Web: [www.rentalift.net](http://www.rentalift.net)

**Büro Gröbenzell**  
Tel.: +49 (0) 8142 - 6697197  
Fax: +49 (0) 8142 - 6697198

**Büro München**  
Tel.: +49 (0) 89 - 84039322  
Fax: +49 (0) 89 - 84039324

**Rechtliches**  
Inhaberin - Maria Becker

USt-IdNr.: DE 212293688  
München HRB133809

**Bankverbindungen**  
Sparkasse Fürstenfeldbruck  
DE69 7005 3070 0001 1229 28  
BIC BYLADEM1FFB

Oberbank Bayern  
DE89 7012 0700 1041 0246 86  
BIC OBKLDL33