


T E C H N I S C H E S P E Z I F I K A T I O N E N

| MODELL | XRT27 | XRT33 |
|--|-----------------------------------|-------------|
| ARBEITSHÖHE A&D | 10.2m | 12.1m |
| PLATTFORMHÖHE B&E | 8.2m | 10.1m |
| PLATTFORM-TRAGFÄHIGKEIT (max.) | 567kg | 454kg |
| PLATTFORMABMESSUNG aussen G x I | 1.5m x 2.4m | 1.5m x 2.4m |
| | innen | 1.4m x 2.3m |
| ROLL-OUT-DECK C&F | 1.0m | 1.0m |
| BREITE J | 1.77m | 1.77m |
| LÄNGE H | 2.69m | 2.69m |
| TRANSPORTHÖHE - incl. Schutzgeländer K | 2.54m | 2.69m |
| | Schutzgeländer abgesenkt | 1.8m |
| MAX. FAHRHÖHE | 8.2m | 10.1m |
| GESAMTGEWICHT | 3,175kg | 3,704kg |
| INNERER WENDERADIUS | 1.7m | 1.7m |
| STEIGFÄHIGKEIT | 4WD | 40% |
| | 2WD | 30% |
| FAHRGESCHWINDIGKEIT | abgesenkt | 6.4km/h |
| | ausgefahren | 0.8km/h |
| HUBGESCHWINDIGKEIT BIS MAX. HÖHE | 27 seconds | 35 seconds |
| BODENFREIHEIT | 178mm | 178mm |
| ANTRIEB | Kubota wassergekühlt Diesel D905E | |
| SCHAUMGEFÜLLTE REIFEN | 26x12 | 26x12 |
| FUSSSCHUTZLEISTE | 150mm | 150mm |

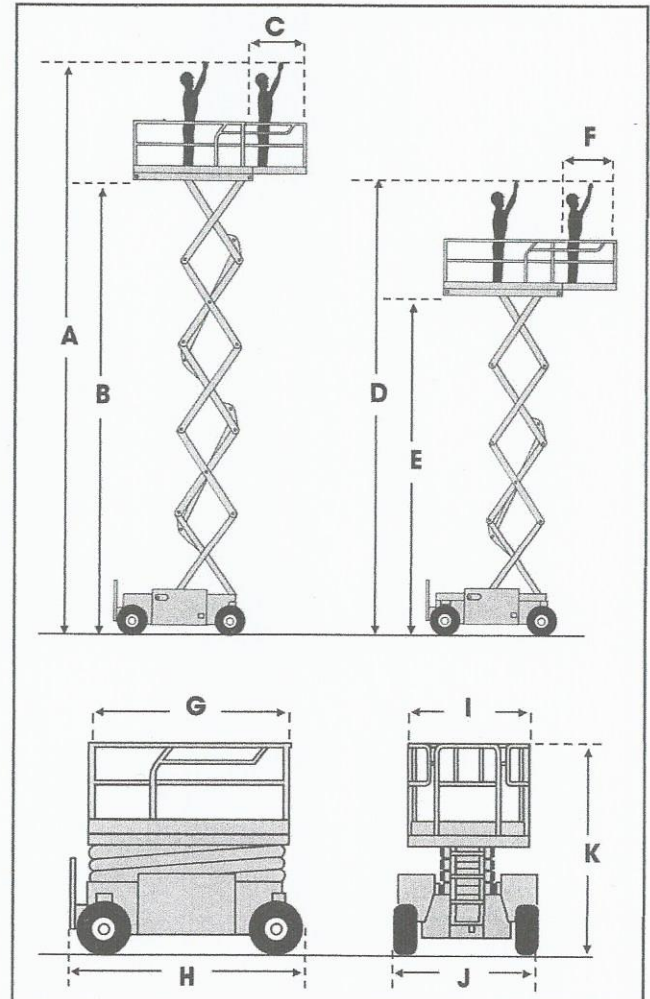

STANDARD AUSRÜSTUNG

- Roll-Out-Deck
- Einhand-Proportionalsteuerung
- Zweirad-Scheibenbremse, manuell lösbar
- Klappbare Galänder
- Verfahrbar in vollausgefahrener Höhe
- Einfacher Zugang für sperriges Material
- Stahlplattform mit Antirutschbelag
- Kippalarm
- Betriebsstundenzähler
- Senkalarm

- Schaumgefüllte Reifen
- Ausschwenkbarer Motor
- CE/GS-Zertifiziert

WAHLWEISE AUSRÜSTUNG

- Kennleuchte
- Hupe
- Druckluftanschluß
- Bewegungsalarm
- Rußfilter



In beiden Ausführungen 2 Rad- und 4 Rad-Antrieb hat die XRT eine gute Bodenfreiheit, schnelle Grundgeschwindigkeit sowie griffige Geländereifen für exzellente Performance.

Wir behalten uns das Recht auf Änderung der technischen Daten ohne Benachrichtigung vor. Die in dieser Broschüre abgebildeten Photos und Schaubilder dienen nur Werbezwecken. Falls Sie detaillierte Informationen über die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung dieser Ausrüstung wünschen, bitten wir Sie, das Anwenderhandbuch, von UpRight zu konsultieren. UpRight stellt ebenso eine ganze Reihe von Gerüsten und weiteren Arbeitsplattformen her. Wenden Sie sich für weitergehende Informationen bitte an Ihre UpRight Vertretung vor Ort.



Dieses Produkt wird mit dem CE-Kennzeichen geliefert, wodurch die Übereinstimmung mit allen europäischen Maschinenrichtlinien bestätigt wird.

HERGESTELLT VON
UpRight